

Scheda n. 3 - Piazza di Santa Maria Novella
PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- Le caratteristiche dei dehors per quanto riguarda materiali, finiture, gamma cromatica, strutture di sostegno, prospetti etc. dovranno essere quelle di cui alla Scheda grafica n. 3.
- Le tipologie di occupazioni ammesse nella piazza sono quelle di tipo A e B.
- Per entrambe le tipologie ammesse, strutture e arredi dovranno tassativamente rispettare criteri di omogeneità nei colori e nei materiali. Le colorazioni di tutte le strutture presenti sulla Piazza dovranno essere le medesime.
- Per le occupazioni di tipologia B può essere valutata positivamente anche l'installazione di ringhiere in vetro prive di montanti o – in sostituzione delle ringhiere - di fioriere in cotto.

TIPOLOGIA B

STRUTTURA DI SOSTEGNO VERTICALE:
in acciaio verniciati secondo gamma cromatica RAL 7011/RAL 7012/RAL 7015/RAL 7016 e s.m.i..

RIVESTIMENTO ESTERNI
CONTENITORE:
struttura in acciaio con verniciati secondo gamma cromatica RAL 7011/RAL 7012/RAL 7015/RAL 7016 e s.m.i..

EVENTUALE COPERTURA:
ombrelloni ammessi sia con braccio interno sia a braccio centrale con tela preferibilmente di colore avorio chiaro, beige (RAL 1015 o similare) o tortora purché uniforme in tutta la piazza.

PAVIMENTO CALPESTABILE:
pedana solo poggiata sul manto o selciato in pietra. Il pavimento potrà avere caratteristiche della pietra serena levigata e/o bisellata, accessibilità per i diversamente abili.

RINGHIERA:
metallica con corniciatura color RAL 7011/RAL 7012/RAL 7015/RAL 7016 e s.m.i., vetro tipo “frame-less” extrachiari o visarm; h 1,00 m.



TAMPONAMENTI:
sui lati esterni laterali ha montanti in acciaioRAL 7011/RAL 7012/RAL 7015/RAL 7016 o s.m.i.. Sul lato frontale vetro di sicurezza ed eventuale ricorso con traversa orizzontale di sostegno al vetro.

IMPIANTI:

Illuminazione
per l’illuminazione vi sono corpi illuminanti a led di colore chiaro quando accesi, installati sulla struttura di tutti gli ombrelloni. Nella parte interna del portale vi sono corpi illuminanti, con luce a led chiara, idoneamente posizionati al fine di garantire una sufficiente ma diffusa illuminazione.

Corpi riscaldanti
sono elementi ancorati alla struttura degli ombrelloni.


TIPOLOGIA B
DATI DIMENSIONALI

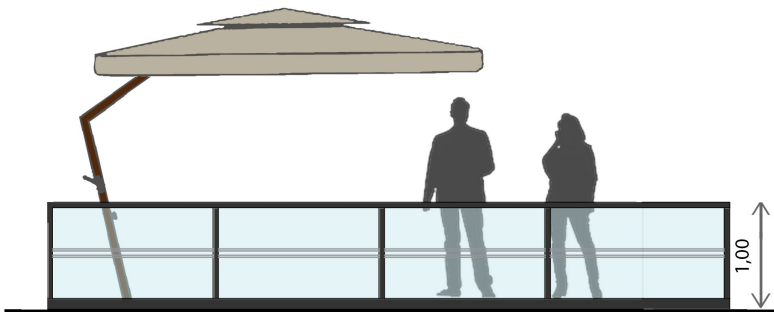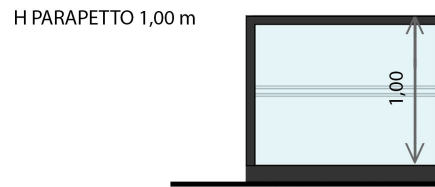

GAMMA CROMATICA



PER LE FINITURE SI RACCOMANDANO L'UTILIZZO DI COLORI DELLA GAMMA CROMATICA RAL 7011/RAL 7012/RAL 7015/RAL 7016 O SIMILARI

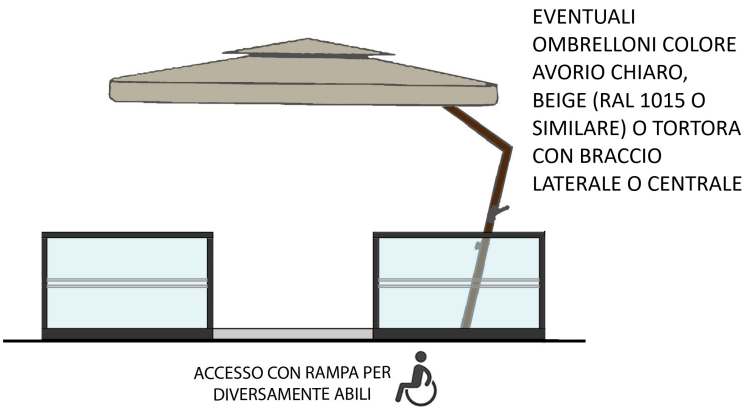

DETTAGLIO PROSPETTO LATERALE

PROSPETTO LATERALE
Soluzione con vetro visarm con la stessa tipologia del vetro sul prospetto principale.

