

Scheda n. 4 - Piazza de' Pitti
PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- Le caratteristiche dei dehors per quanto riguarda materiali, finiture, gamma cromatica, strutture di sostegno, prospetti etc. dovranno essere quelle di cui alla Scheda grafica n. 4.
- Le tipologie di occupazioni ammesse nella piazza sono quelle di tipo B e B1.
- Per entrambe le tipologie ammesse, strutture e arredi dovranno tassativamente rispettare criteri di omogeneità nei colori e nei materiali. Le colorazioni di tutte le strutture presenti sulla Piazza dovranno essere le medesime.
- Può essere valutata positivamente anche l'installazione di ringhiere in vetro prive di montanti.

TIPOLOGIA B

STRUTTURA DI SOSTEGNO VERTICALE:
in acciaio verniciati secondo gamma cromatica RAL 8003/RAL 8008 e RAL 8014/RAL 8016 o similari.

RIVESTIMENTO ESTERNI CONTENITORE:
struttura in acciaio con verniciati secondo gamma cromatica RAL 8003/RAL 8008 e RAL 8014/RAL 8016 o similari.

EVENTUALE COPERTURA:
ombrelloni ammessi sia con braccio interno sia a braccio centrale con tela preferibilmente di colore avorio chiaro, beige (RAL 1015 o similare) o tortora purché uniforme in tutta la piazza.

PAVIMENTO CALPESTABILE:
pedana solo poggiata sul manto o selciato in pietra. Il pavimento potrà avere caratteristiche della pietra serena levigata e/o bisellata, accessibilità per i diversamente abili.

RINGHIERA:
metallica con corniciatura color RAL 8003/RAL 8008 e RAL 8014/RAL 8016 o similari, vetro tipo "frame-less" extrachiaro o visarm; h 1,00 m.

TAMPONAMENTI:
sui lati esterni laterali ha montanti in acciaio tipo "corten" RAL 8003/ RAL 8008 e RAL 8014/RAL 8016 o similari.
Sul lato frontale vetro di sicurezza ed eventuale ricorso con traversa orizzontale di sostegno al vetro.


IMPIANTI:

Illuminazione
per l'illuminazione vi sono corpi illuminanti a led di colore chiaro quando accesi, installati sulla struttura di tutti gli ombrelloni. Nella parte interna del portale vi sono corpi illuminanti, con luce a led chiara, idoneamente posizionati al fine di garantire una sufficiente ma diffusa illuminazione.

Corpi riscaldanti
sono elementi ancorati alla struttura degli ombrelloni.

TIPOLOGIA B
DATI DIMENSIONALI



H PARAPETTO 1,00 m



GAMMA CROMATICA



PER LE FINITURE SI RACCOMANDA L'UTILIZZO DI COLORI DELLA GAMMA CROMATICA RAL 8003/RAL 8008/RAL 8016/RAL 8014 O SIMILARI

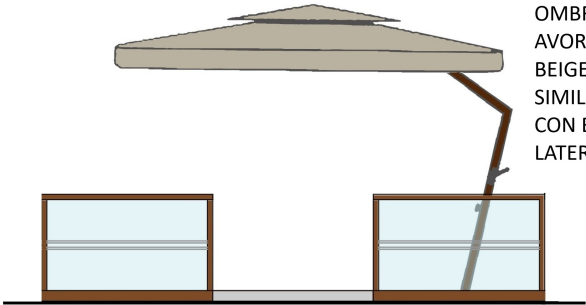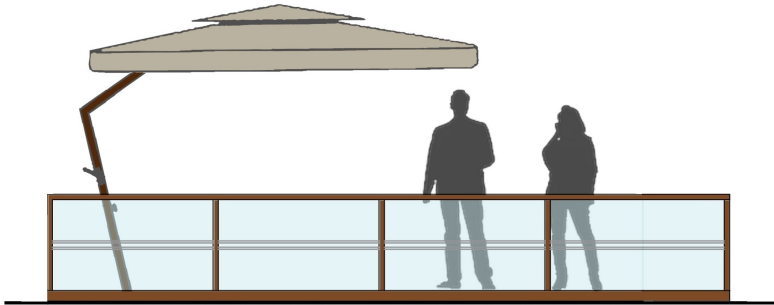


EVENTUALI OMBRELLONI COLORE AVORIO CHIARO, BEIGE (RAL 1015 O SIMILARE) O TORTORA CON BRACCIO LATERALE O CENTRALE

ACCESSO CON RAMPA PER DIVERSAMENTE ABILI 

DETTAGLIO PROSPETTO LATERALE

PROSPETTO LATERALE
Soluzione con vetro visarm con la stessa tipologia del vetro sul prospetto principale.



TIPOLOGIA B1

STRUTTURA DI SOSTEGNO VERTICALE:
in acciaio verniciati secondo gamma cromatica RAL 8003/RAL 8008 e RAL 8014/RAL 8016 o similari.

RIVESTIMENTO ESTERNI CONTENITORE:
struttura in acciaio con verniciati secondo gamma cromatica RAL 8003/RAL 8008 e RAL 8014/RAL 8016 o similari.

EVENTUALE COPERTURA:
ombrelloni ammessi sia con braccio interno sia a braccio centrale con tela preferibilmente di colore avorio chiaro, beige (RAL 1015 o similare) o tortora purché uniforme in tutta la piazza.

PAVIMENTO CALPESTABILE:
pedana solo poggiata sul manto o selciato in pietra. Il pavimento potrà avere caratteristiche della pietra serena levigata e/o bisellata, accessibilità per i diversamente abili.

RINGHIERA:
metallica con corniciatura color RAL 8003/RAL 8008 e RAL 8014/RAL 8016 o similari, vetro tipo “frame-less” extrachiaro o visarm; h 1,00 m, estendibile d’inverno.

TAMPONAMENTI:
sui lati esterni laterali ha montanti in acciaio tipo “corten” RAL 8003/ RAL 8008 e RAL 8014/RAL 8016 o similari.
Sul lato frontale vetro di sicurezza ed eventuale ricorso con traversa orizzontale di sostegno al vetro.



IMPIANTI:

Illuminazione
per l’illuminazione vi sono corpi illuminanti a led di colore chiaro quando accesi, installati sulla struttura di tutti gli ombrelloni. Nella parte interna del portale vi sono corpi illuminanti, con luce a led chiara, idoneamente posizionati al fine di garantire una sufficiente ma diffusa illuminazione.

Corpi riscaldanti
sono elementi ancorati alla struttura degli ombrelloni.

TIPOLOGIA B1
DATI DIMENSIONALI

H PARAPETTO 1,00 m

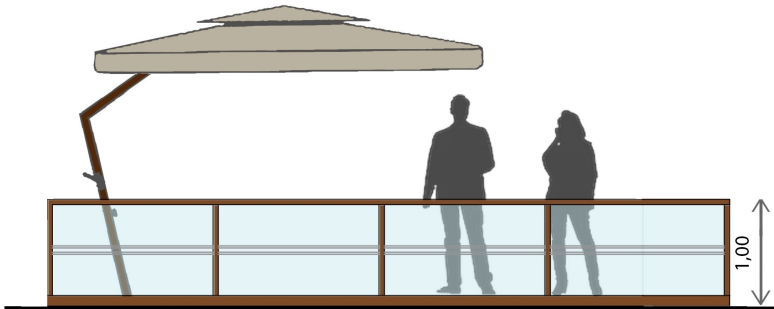

GAMMA CROMATICA



PER LE FINITURE SI RACCOMANDA L'UTILIZZO DI COLORI DELLA GAMMA CROMATICA RAL 8003/RAL 8008/RAL 8016/RAL 8014 O SIMILARI

EVENTUALI OMBRELLONI COLORE AVORIO CHIARO, BEIGE (RAL 1015 O SIMILARE) O TORTORA CON BRACCIO LATERALE O CENTRALE

ACCESSO CON RAMPA PER DIVERSAMENTE ABILI



DETTAGLIO PROSPETTO LATERALE

PROSPETTO LATERALE
Soluzione con vetro visarm con la stessa tipologia del vetro sul prospetto principale.

Pannelli aggiuntivi autoportanti in vetro fino ad h massima 1,80 dal piano della pedana.

